

EC05

Οδηγίες Χρήσης

Το EC05 είναι φακός με διακόπτη στο καπάκι του, χρησιμοποιεί Cree XP- G2 LED και τροφοδοτείται από 2*AAA μπαταρίες. Το βάρος του είναι 31.2g, αλλά η μέγιστη φωτεινότητά του μπορεί να φτάσει τα 215 lumens. Έχει τρεις μεθόδους λειτουργίας (High-Medium-Low) και λειτουργία Strobe σχεδιασμένη για σπορ και οικογενειακά ταξίδια ως εφεδρική πηγή φωτός. Επίσης λόγω του λεπτού του μεγέθους, είναι ιδανικό για οδοντίατρους και εργατές εργοταξίων.

Προσοχή

Το "Strobe" μπορεί να προκαλέσει επιληπτική κρίση σε άτομα με φωτοευαισθησία.

Μετά από εκτεταμένη χρήση, Το φως θα είναι ζεστό. Αυτό είναι κανονικό.

Ιδιότητες

Χρησιμοποιεί Cree XP-G2 LED με χρόνο ζωής 50.000 ωρών

Χρησιμοποιεί 2*AAA(Ni-MH, Alkaline)μπαταρίες

Φ15.3*L129.2mm, 0.6*4.97inch (διάμετρος*μήκος)

Βάρος: 31.2g(1.1oz) χωρίς μπαταρία

Μέγιστη φωτεινότητα 215lms, 65m απόσταση δέσμης

Σώμα αλουμινίου υψηλής αντοχής

Επικαλυμμένο σκληρυμένο γυαλί ανθεκτικό στη κρούση

Μεταλλικός ανακλαστήρας για τη δημιουργία ισχυρής δέσμης φωτός

Αδιάβροχο O-ring και σφράγιση φλάντζας

Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας για σταθερή έξοδο

Λειτουργία High, Medium, Low και Strobe

Αποσπώσιμο μπρελόκ, νάilon θήκη και κορδόνι, cap,2*AAA μπαταρίες περιλαμβάνονται

IPX-8 ανοχή νερού, δοκιμασμένο σε πτώση 1μέτρου.

Χάρτης ANSI

FL 1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW	SOS
Έξοδος (lumens)	215LM	70LM	10LM	215LM
Χρόνος λειτουργίας (ώρες)	2h	8h	40h	4h
Μέγιστη φωτεινότητα (cd)	1,600cd			
Μέγιστη απόσταση (μέτρα)	80m			
Κρουστική ανοχή (μέτρα)	1m			
Βαθμός στεγνωσιμότητας	IPX-8			

Οι παραπάνω παράμετροι είναι δοκιμασμένες στο εργαστήριο από τη Fitorch με δύο AAA alkaline batteries. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν λόγω διαφορετικών συνθηκών.

Χαρακτηριστικά

LED: 1* CREE XPG2

Είσοδος: 2.0Vdc-3.0Vdc

Έξοδος: Max 215 lumens

Ανακλαστήρας: Ακρβές μεταλλικό φλιν

Γυαλί: Μεμβρανωμένο ορυκτό γυαλί

Υλικό: Αλουμίνιο

Περβλήμα: Σκληρό-ανοδικωμένο αντί-λεαντικό φινιρίσμα

Διακόπτης: Single tail switch

Μέγεθος: φ14.4*φ15.3*L129.2MM

Βάρος: 31.2g (Χωρίς μπαταρία)

Αξιοσύνη

Standard: Αποσπώσιμο κλιπ τσέπης, κορδόνι, θήκη, ανταλλακτικό δαχτυλίδι, καπάκι και 2* AAA μπαταρίες

Εγχειρίδιο

Εγκατάσταση Μπαταρίας

Τοποθέτηση μπαταρίας: Εισάγετε την 2*AAA (Ni-MH, Alkaline) όπως ενδεικνύεται.(1#).

On/Off


Πατήστε το κουμπί στο καπάκι για να το γυρίσετε στο on και ξαναπατήστε το για να γυρίσει στο off.

Επιλογή Διαφορετικών Εξόδων

Όταν το φως είναι on, πατήστε το κουμπί στο καπάκι, το φως θα είναι off. Πατήστε το κουμπί πάλι, το φως θα ανέβει στην επόμενη φωτεινότητα. Με αυτή τη λειτουργία, το φως θα αλλάζει φωτεινότητα με αυτή τη σειρά: High-Medium-Low-Strobe-high.

Συμβουλές

Χρησιμοποιώντας το EC05 στη λειτουργία High για εκτεταμένο χρονικό διάστημα θα ζεστάνει το σώμα του φακού. Για να αποφευχθεί υπερθέρμανση, το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας θα αλλάξει αυτόματα τη λειτουργία από high σε mid μετά από 3 λεπτά.

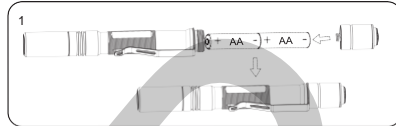

Μπαταρία

AAA	2*Alkaline Battery
AAA	2*Ni-MH Battery

Web: www.fitorchworld.com

Αποθήκευση και Συντήρηση

Η αποσυρματόληψη της κεφαλής ή της ενσωματωμένης μπαταρία θα προκαλέσει βλάβη και θα ακυρώσει την εγγύηση

Αποθηκεύστε μακριά από φωτιά, επιφάνειες με στατικό ηλεκτρισμό, ατμούς και υγρασία

Εγγύηση

15 μέρες δωρεάν αλλαγής: Η Fitorch θα αντικαταστήσει το φακό σας μέσα σε 15 μέρες από την αγορά για οποιαδήποτε βλάβη κατά την κανονική χρήση. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, ο πελάτης θα λάβει ένα παρόμοιο ή καλύτερο προϊόν.

5 χρόνια (60 μήνες) δωρεάν επισκευή: Η Fitorch προσφέρει δωρεάν επισκευή για 5 χρόνια από την αγορά αν υπάρξει πρόβλημα κατά την κοινή χρήση

Περιορισμένη εγγύηση: Μετά από 5 χρόνια, η Fitorch θα προσφέρει επισκευές αλλά θα χρειώνει για κομμάτια.

Η δωρεάν εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από:

- Κανονική φθορά
- Σκληρή χρήση
- Λάθος χρήση
- Αλμυρό νερό και διάβρωση στο φως

Web: www.fitorchworld.com



Facebook



Website

ShenZhen Fitorch Electronics Technology Co., Ltd
Office Address: 6F, Longsheng Commercial Building

Dalang St, Longhua new district

ShenZhen City, China

Tel: +86-755-2101-3606

Web: www.fitorchworld.com

E-mail: Info@fitorchworld.com

CE RoHS

