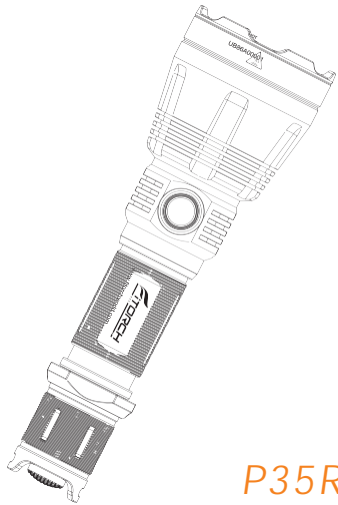


FITORCH**P35R**

Οδηγίες Χρήσης

Το P35R είναι ένας μικρός αλλά μεγάλη εμβέλεια επαναφορτιζόμενος φακός σχεδιασμένος για κυνήγι εξωτερικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η μέγιστη απόσταση της δέσμης φωτός είναι μέχρι 980 μέτρα και με έξοδο 1200 lumens με 1*18650 ή 2*CR123A μπαταρίες. Τα κόκκινο, πράσινο, μπλε, πορτοκαλί φίλτρα, βάση όπλου και απομακρυσμένο κουμπί καθιστούν το P35R καλό για κυνήγι σε διάφορα περιβάλλοντα. Το P35R δεν φορτίζεται μόνο μέσω USB, αλλά λειτουργεί και ως power bank.

Προσοχή

Το "strobe" μπορεί να προκαλέσει επιληπτική κρίση σε άτομα με φωτοευαισθησία.
Μετά από εκτεταμένη χρήση, το φως θα είναι ζεστό.
Αυτό είναι κανονικό.

Ιδιότητες

Μέγιστη έξοδος 1200 lumens με 1* Cree XP-L HI LED
Εμβέλεια ακτίνας μέχρι 980 μέτρα με βέλτιστο οπτικό σύστημα

Οδηγείτε από 1*18650 ή 2*CR123A μπαταρίες με μέγιστη διάρκεια 260 ώρες

Εύκολη χρήση με δύο κουμπιά στο πλάι και στην άκρη
Οπίσθιο κουμπί προσφέρει λειτουργία on/off και στιγμιαίας ενεργοποίησης

Το πλαϊνό κουμπί επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε 4 εξόδους και 4 κρυφές λειτουργίες (Strobe, SOS, φάρος τοποθεσίας και ανίχνευση επιπέδου μπαταρίας)
Λειτουργία μνήμης (εκτός από Strobe και SOS)

Όλα τα αξεσουάρ είναι συμβατά για κυνήγι, καθώς και τα φίλτρα 4 χρωμάτων, βάση όπλου και απομακρυσμένο κουμπί (προαιρετικό)

USB επαναφόρτιση με ρεύμα φόρτισης 1A
Λειτουργία Power bank με περιλαμβανόμενο OTG connector

Σώμα αλουμινίου υψηλής αντοχής με HAIII hard

Ανοδιωμένο φινιρίσμα για εξαιρετική αντοχή
Περβλήμα αντίκυλίσης με αποστρίμνωτο στεφάνι
Ορυκτός οπτικός φακός με αντιανακλαστική επίστρωση
IPX-8 αντοχή νερού (βύθιση 2 μέτρων)
Ανοχή κρούσης μέχρι 1m

Χάρτης ANSI

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW	ECO	STROBE	SOS
Έξοδος	1200L M	500LM	150LM	5LM	1200L M	500LM
Χρόνος λειτουργίας	1.5h	5h	18h	260h	2.5h	
Ένταση	240,100cd					
Απόσταση	980m(Max)					
Αδιάβροχο	IPX-8					
Ανοχή κρούσης	1m					

Οι παραπάνω παράμετροι είναι δοκιμασμένες στο εργαστήριο από τη Fitorch με μία 3.7V/3500mAh 18650 μπαταρία. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν λόγω διαφορετικών συνθηκών.

Χαρακτηριστικά

LED: Cree XP-L HI

Είσοδος: DC2.8V-6V

Έξοδος: Max 1200 lumen

Ανακλαστήρας: Ακρίβες μεταλλικό φιλμ

Γυαλί: Μεμβρανωμένο ορυκτό γυαλί

Υλικό: HA-III στρατιωτικό σκληρό-ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου

Περβλήμα: Premium Τύπου III σκληρό-ανοδιωμένο αντί-λεκανικό μαύρο φινιρίσμα

Διακόπτες: Οπίσθιος και πλαϊνός

Μέγεθος: $\phi 1.00 \times 1.97 \times 6.49$ Inch / $\phi 25.4 \times 50$ (head) $\times 165$ mm

Βάρος: 7.13 oz/202g (excluding battery)



Website

ShenZhen Fitorch Electronics Technology Co., Ltd

Office Address: 8F, Longsheng Commercial Building

Dalang St, Longhua new district

Shenzhen City, China

Tel: +86-755-2101-3606

Web: www.fitorchworld.com

E-mail: info@fitorchworld.com

RoH

Εγχειρίδιο**Εγκατάσταση μπαταρίας:**

Εισάγετε την 1*18650 ή 2*CR123A ή 2*16340 μπαταρία όπως ενδεικνύεται (1#).

On/Off:

Πατήστε το κουμπί για ON, πατήστε ξανά για OFF.

Επιλογή Διαφορετικών Εξόδων:

Όταν το φως είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί για 4 διαφορετικές εξόδους στη σειρά turbo-high-mid-low-mid-high-turbo.

Ενεργοποίηση Strobe και SOS:

Όταν το φως είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί δύο φορές για το Strobe. Πατήστε δύο φορές ξανά για το SOS.

Ανίχνευση Επιπέδου Ισχύος:


Πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό μεταλλικό κουμπί, μετά πατήστε το κουμπί στο καπάκι, ο δείκτης LED στο πλαϊνό κουμπί θα αναβοσβήνει πράσινο και κόκκινο. Κάθε πράσινη αναλαμπή αντιστοιχεί σε 1.0 volt και κάθε κόκκινη σε 0.1 volt. Για παράδειγμα, αν το επίπεδο της μπαταρίας είναι 3.8 volt, ο δείκτης θα αναβοσβήνει πράσινο 3 φορές και κόκκινο 8 φορές.

Φάρος Τοποθεσίας:

Όταν το φως είναι on, πατήστε γρήγορα το πλαϊνό κουμπί 4 φορές, ο δείκτης LED στο πλαϊνό κουμπί θα αναβοσβήνει κάθε δύο δευτερόλεπτα για εύκολη αναγνώριση στο σκοτάδι. Πατήστε το πλαϊνό κουμπί, το φως θα γυρίσει στη χαμηλή έξοδο.

Λειτουργία Power Bank:

Το P35R μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως power bank για έκτακτη ανάγκη με το OTG connector που περιλαμβάνεται. Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης είναι 1A. Ο δείκτης LED του πλαϊνού κουμπιού θα αναβοσβήνει κόκκινο και πράσινο κατά τη φόρτιση και μόνο η χαμηλή έξοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν η φόρτιση γίνει σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, θα γυρίσει στη χαμηλή λειτουργία.

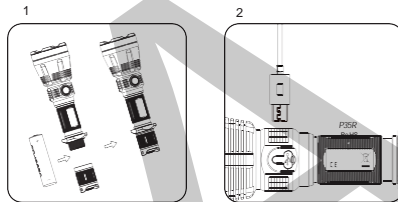**Φορτίζοντας το φακό**

Συνδέστε το USB σε έναν αντίστροπο, PC/laptop ή power bank. Έπειτα ανοίξτε το μαύρο πλαστικό κάλυμμα και συνδέστε το Micro USB. Ο δείκτης του πλαϊνού κουμπιού θα αναβοσβήνει πράσινο κατά τη φόρτιση και θα μείνει πράσινο όταν φορτίσει πλήρως. Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης είναι 1A

Όταν τελειώσει η φόρτιση, κλείστε το μαύρο κάλυμμα

Αν χρειάζεστε φωτισμό κατά τη φόρτιση, το φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χαμηλή φωτεινότητα

Επαναφορτίστε ένα αποθηκευμένο P35R κάθε 4 μήνες για να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας.

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνει ένα δωρεάν: Καλώδιο USB, OTG connector, θήκη, κορδόνι, καπάκι, δαχτυλίδι, φίλτρα 4 χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο, μπλε και πορτοκαλί)

Προαιρετικά: Μπαταρία, βάση όπλου, απομακρυσμένο κουμπί

Συμβατή Μπαταρία

Rechargeable Li-on battery	1*18650	3.7V
Rechargeable Li-on battery	2*16340	3.7V
Lithium	2*CR123A	3.0V

Αποθήκευση και Συντήρηση

Η αποσυρματόληση της κεφαλής ή της ενσωματωμένης μπαταρία θα προκαλέσει βλάβη και θα ακυρώσει την εγγύηση

Συνιστάνται μπαταρίες υψηλής ποιότητας

Μακροπρόθεσμη χρήση μπορεί να προκαλέσει φθορά στο δαχτυλίδι. Για διατηρηθεί η στεγανή σφράγιση, αντικαταστήστε το δαχτυλίδι με το εφεδρικό που περιλαμβάνεται

Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φακό για εκτεταμένο χρονικό διάστημα

Φυλάξτε μακριά από φωτιά, επιφάνειες με στατικό ηλεκτρισμό, ατμούς και υγρασία

Καθαρίστε το σώμα με μαλακό ύφασμα και λιπάνετε τις πτυχές με γράσο ολικόνης κάθε 6 μήνες

Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας περιοδικά για να εξασφαλίσετε την απόδοση του φακού καθώς βρόμικες επαφές μπορεί να προκαλέσουν αναλαμπές, περιοδικές λάμψεις ή και αποτυχία στη λειτουργία για τους παρακάτω λόγους.

A: Η μπαταρία χρειάζεται αλλαγή (επιλέξτε την μπαταρία που αναφέρετε σε αυτό το εγχειρίδιο)

B: PCB, ελατήριο ή άλλη επαφή είναι βρόμικη. Καθαρίστε τις επαφές με μπατονέτα και οινόπνευμα.

Εγγύηση

15 μέρες δωρεάν αλλαγής: Η Fitorch θα αντικαταστήσει το φακό σας μέσα σε 15 μέρες από την αγορά για οποιαδήποτε βλάβη κατά την κανονική χρήση. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, ο πελάτης θα λάβει ένα παρόμοιο ή καλύτερο προϊόν.

5 χρόνια (60 μήνες) δωρεάν επισκευή: Η Fitorch προσφέρει δωρεάν επισκευή για 5 χρόνια από την αγορά αν υπάρχει πρόβλημα κατά την κοινή χρήση
Περιορισμένη εγγύηση: Μετά από 5 χρόνια, η Fitorch θα προσφέρει επισκευές αλλά θα χρεώνει για κομμάτια.

Η δωρεάν εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από:

Κανονική φθορά

Σκληρή χρήση

Διαρροή μπαταρίας

Λάθος χρήση

Αλμυρό νερό και διάβρωση στο φως

Web: www.fitorchworld.com

Web: www.fitorchworld.com

Web: www.fitorchworld.com

Web: www.fitorchworld.com