


FITORCH

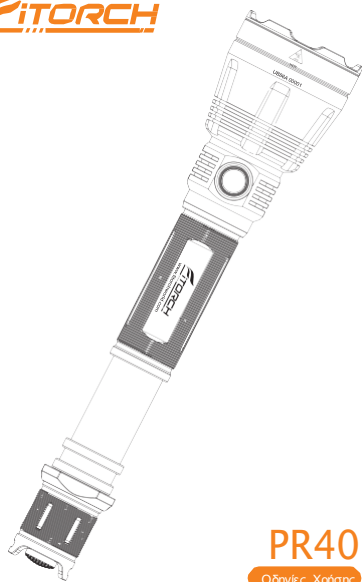

PR40

Οδηγίες Χρήσης

Ο PR40 είναι ένας επαναφορτιζόμενος φακός υψηλής εμβέλειας με μέγιστη απόσταση 1000 μέτρα σχεδιασμένος για κυνήγι και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Τροφοδοτείται από 2*18650 ή 4*CR123A μπαταρίες, η μέγιστη διάρκεια είναι μέχρι 430 ώρες. Διαθέτει επίσης φάρο τοποθεσίας και ανίχνευση επιπέδου φόρτισης. Με αξεσουάρ όπως κόκκινο, πράσινο, μπλε και πορτοκαλί φίλτρο, βάση όπλου και απομακρυσμένο κουμπί, ο PR40 είναι ιδανικός για κυνήγι σε διάφορα περιβάλλοντα.

Προσοχή

Το "Strobe" μπορεί να προκαλέσει επιληψία σε άτομα με φωτοευαισθησία.

Μετά από παρατεταμένη χρήση, ο φακός θα ζεσταθεί. Αυτό είναι κανονικό.

Ιδιότητες

Μέγιστη φωτεινότητα 1350 lumens με 1* Cree XP-L HI LED Εμβέλεια ακτίνας μέχρι 1000 μέτρα με βέλτιστο οπτικό σύστημα

Τροφοδοτείται από 2*18650 ή 4*CR123A μπαταρίες με μέγιστη διάρκεια 430 ώρες

Εύκολη λειτουργία με δύο διακόπτες

Το οπίσθιο κουμπί προσφέρει λειτουργίες on/off και στιγμίου-on

Ο πλαϊνός διακόπτης προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε 4 λειτουργίες και 4 κρυφές λειτουργίες (Strobe, SOS, φάρος τοποθεσίας και ανίχνευση επιπέδου φόρτισης)

Λειτουργία μνήμης (εκτός από Strobe και SOS)

Πλήρης γκάμα αξεσουάρ για κυνήγι, με 4 χρωματιστά φίλτρα, βάση όπλου και απομακρυσμένο κουμπί

Επαναφορτιζόμενο μέσω USB με ρεύμα φόρτισης 1A

Σώμα αλουμινίου υψηλής αντοχής με HAIII σκληρά ανοδιωμένο φινιρίσμα

Ενσωματωμένο περιβλήμα αντίκλισης με αποσπώμενο πλαίσιο

Ορυκτός οπτικός φακός με αντί-ανακλαστική επικάλυψη IPX-8 ανοχή νερού (βύθιση στα 2 μέτρα)

Ανοχή στις κρούσεις στο 1m

Χάρτης ANSI

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW	ECO	STROBE	SOS
OUTPUT	1350LM	500LM	150LM	10LM	1350LM	500LM
RUNTIME	1.5h	6h	20h	430h	3h	
INTENSITY	250,000cd					
DISTANCE	1000m(Max)					
WATERPROOF	IPX-8					
IMPACT RESISTANCE	1m					

Οι παραπάνω παράμετροι είναι δοκιμασμένοι στο εργαστήριο της Fitorch με δύο 3.7V / 3500mAh 18650 μπαταρίες. Τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την μπαταρία και το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά

LED: Cree XP-L HI

Είσοδος: DC5V-12V

Έξοδος: Max 1350 lumen

Ανακλαστικός: Ακρυβής μεταλλικός επικαλυμμένος

Γυαλί: Ορυκτό επικαλυμμένο γυαλί

Υλικό: HA-III στρατιωτικό σκληρά ανοδιωμένο φινιρίσμα κράματος αλουμινίου

Περιβλήμα: Premium Type III σκληρά ανοδιωμένο αντί-λεκαντικό μαύρο φινιρίσμα

Διακόπτες: Οπίσθιος και πλαϊνός διακόπτης

Μέγεθος: $\varnothing 25.4 \times \varnothing 50 \times L235mm$

Βάρος: 8 OZ/226.8g (Χωρίς μπαταρία)

FITORCH



Website

Facebook

ShenZhen Fitorch Electronics Technology Co., Ltd Office Address: 6F, Longsheng Commercial Building Dalang St, Longhua new district ShenZhen City, China
Tel: +86-755-2101-3606
Web: www.fitorchworld.com
E-mail: info@fitorchworld.com



Εγχειρίδιο

Εγκατάσταση Μπαταρίας

Εισάγετε 2*18650/4*CR123A/4*16340 όπως παρουσιάζετε.

On/Off

Πατήστε το οπίσθιο κουμπί για ON, πατήστε ξανά για OFF.

Αλλαγή Φωτισμού

Όταν το φως είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί για 4 διαφορετικές λειτουργίες με τη σειρά turbo-high-mid-low-mid-high-turbo.

Ενεργοποίηση Strobe και SOS


Όταν το φως είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί δύο φορές για Strobe. Πατήστε δύο φορές ξανά για SOS.

Ανίχνευση Επιπέδου Φόρτισης

Πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί, μετά πατήστε το οπίσθιο κουμπί, ο δείκτης LED στο πλάι θα αναβοσβήσει πράσινο και κόκκινο. Κάθε πράσινο φωτισμός αντιστοιχεί σε 1.0 volt και κάθε κόκκινος σε 0.1 volt. Για παράδειγμα, αν η μπαταρία είναι στο επίπεδο των 3.8 volt, ο δείκτης θα αναβοσβήσει πράσινο για 3 φορές και κόκκινο για 8.

Φάρος Τοποθεσίας

Όταν το φως είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί 4 φορές ο δείκτης LED θα αναβοσβήσει κάθε δύο δευτερόλεπτα για εύκολη αναγνώριση στο σκοτάδι. Πατήστε το πλαϊνό κουμπί για να ανάψει το φως στη χαμηλή φωτεινότητα.

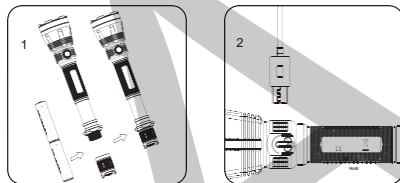

Φόρτιση του Φακού

Συνδέστε την πλευρά του USB σε έναν αντίπαρτα, PC/laptop ή power bank. Μετά ανοίξτε το πλαστικό κάλυμμα και συνδέστε το Micro USB στη θύρα. Ο δείκτης στο πλάι θα αναβοσβήσει πράσινο κατά τη φόρτιση και θα είναι συνεχώς πράσινο στην πλήρη φόρτιση. Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης είναι 1A

Όταν τελειώσει η φόρτιση, βεβαιωθείτε πως έχετε κλείσει το πλαστικό κάλυμμα

Αν χρειάζεστε το φακό κατά τη φόρτιση, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στη χαμηλή φωτισση

Επαναφορτίστε έναν αποθηκευμένο PR40 κάθε τέσσερις μήνες για να διατηρήσετε την απόδοση της μπαταρίας.

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνετε δωρεάν: 2*2600mAh 18650 μπαταρίες με θύρα USB, καλώδιο USB, θήκη, κορδόνι, οπίσθιο καπάκι, O-ring, φίλτρα 4 χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο, μπλε και πορτοκαλί)

Προαιρετικό: Βάση όπλου, απομακρυσμένο κουμπί

Μπαταρία

Rechargeable Li-on battery	2*18650	3.7V
Rechargeable Li-on battery	4*16340	3.7V
Lithium	4*CR123A	3.0V

Αποθήκευση και Συντήρηση

Η αποσυναρμολόγηση της κεφαλής θα προκαλέσει ζημιά στο φακό και θα ακυρώσει την εγγύηση.

Συνιστάται μπαταρίες καλής ποιότητας.

Μακροπρόθεσμη χρήση θα προκαλέσει φθορά στο O-ring.

Για να διατηρήσετε την αδιάβροχη σφράγιση, αντικαταστήστε το O-ring με το περιλαμβανόμενο εφεδρικό.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φακό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύστε μακριά από φωτιά, στατικά φορτισμένες επιφάνειες, ατμούς και υγρασία.

Καθαρίστε με μαλακό ύφασμα και λιπάνετε με γράσο σλικόνης κάθε 6 μήνες. Καθαρίστε τις επαφές των μπαταριών για να διατηρήσετε την απόδοση του φακού καθώς οι βρώμικες επαφές μπορεί να προκαλέσουν αναλαμπές και αποτυχία κατά την εκκίνηση για τους παρακάτω λόγους.

A: Η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση (επιλέξτε τη μπαταρία που αναφέρετε σε αυτό το εγχειρίδιο)
B: Το PCB, ελατήριο ή επαφή είναι βρώμικα. Καθαρίστε με μπατονέτα και οδοντόβουρα.

Εγγύηση

Δωρεάν αντικατάσταση 15 ημερών: Η Fitorch θα αντικαταστήσει το φακό σας μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία αγοράς για οποιαδήποτε κατασκευαστικά ελαττώματα που μπορεί να υπήρξαν κατά την κανονική χρήση. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, θα λάβετε ένα παρόμοιο ή καλύτερο προϊόν

5 χρόνια (60 μήνες) δωρεάν επισκευή: Η Fitorch προσφέρει δωρεάν επισκευή για 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς αν υπάρχει πρόβλημα κατά την κανονική χρήση.

Περιορισμένη εγγύηση ζωής: Μετά από 5 χρόνια, η Fitorch θα προσφέρει επισκευές αλλά θα χρεώνει για τα κομμάτια.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από:

Κανονική φθορά
Σκληρή λειτουργία
Διαρροή μπαταρίας
Λάθος χρήση
Αλμυρό νερό και διάβρωση

Web: www.fitorchworld.com

Web: www.fitorchworld.com

Web: www.fitorchworld.com

Web: www.fitorchworld.com